
CREATING
PERFECT
HARMONY

EETTO

BROCHURE ITALIANA
2021

flair
—

LA COLLEZIONE ETO®

Dopo una giornata impegnativa, la doccia ha il potere di sollevare il morale, rilassare la mente e rinvigorire.


In Flair siamo consapevoli della routine frenetica dei nostri clienti, infatti gli innovativi meccanismi della linea ETO assicurano una performance superiore protratta nel tempo.

La raffinata forma della maniglia, scolpita artigianalmente in fase di design, rappresenta la perfetta esperienza tattile al momento nel settore. Dal design elegante e preciso, vanta un gancio integrato porta salviette.

I profili minimalisti e le cerniere planari completano il design della maniglia ETO contribuendo a creare un'estetica elegante e contemporanea.

L'elegante semplicità e al contempo funzionale della gamma ETO simboleggia il concetto di progettazione con un obiettivo preciso: una migliore funzionalità che sta alla base della collezione ETO.

Buona lettura del catalogo ETO, speriamo che rimarrete affascinati da ogni dettaglio.

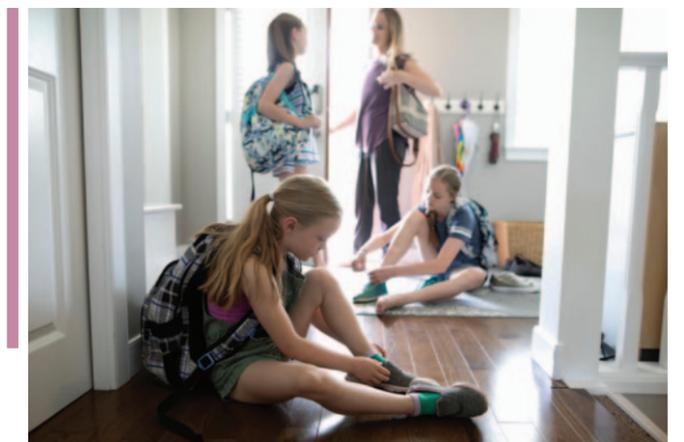



PORTA INFOLD ETO
CON LATO FISSO

LA COLLEZIONE ETO®

PORTA SCORREVOLE 14	PORTA SCORREVOLE CON LATO FISSO 18	PORTA INFOLD 20
PORTA INFOLD CON LATO FISSO 24	PORTA A BATTENTE 26	PORTA A BATTENTE CON LATO FISSO 30
PORTA A BATTENTE CON PANNELLO IN LINEA 32	PORTA A BATTENTE CON PANNELLO IN LINEA E LATO FISSO 36	BOX SEMICIRCOLARE 38
BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO 42	BOX SEMICIRCOLARE 2 PORTE SCORREVOLI 44	BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO 2 PORTE SCORREVOLI 48
BOX DOCCIA ANGOLARE 50	QUALITÀ GARANTITA 54	TERMINI E CONDIZIONI 56

DETTAGLI FUNZIONALI

- 

2000mm
ALTEZZA

ALTEZZA
2 METRI
- 

GUARNIZIONI
ULTRA
TRASPARENTI

GUARNIZIONI ULTRA - TRASPARENTI
- 

8mm
VETRO DI
SICUREZZA
TEMPERATO

VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO
8MM, CERTIFICATO AI SENSI
DELLA NORMA EN12150
- 

PUNTI DI
FISSAGGIO
NASCOSTI

ELEGANTE DESIGN DEI PROFILI
SENZA INTERRUZIONI VISIVE
- 

FINO A
40mm
ESTENSIONE

ESTENSIONE FINO A 40MM
- 

COPRI PROFILI
ULTRA SOTTILI

COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI PER
UN'ESTETICA RAFFINATA E MODERNA
- 

MANIGLIA
DAL DESIGN
FUNZIONALE

LE MANIGLIE ROBUSTE DELLA
LINEA ETO, CON FINITURA
CROMATA E MINUZIOSO DESIGN
ARTIGIANALE, VANTANO UN PORTA
SALVIETTE INTEGRATO
- 

FACILE
INSTALLAZIONE
DELLE
GUARNIZIONI

INNOVATIVO SISTEMA
A PRESSIONE CHE RENDE
SEMPLICE L'INSTALLAZIONE
- 

RIVESTIMENTO
ANTICALCARE

IL RIVESTIMENTO CLEARVUE
IMPEDISCE L'ACCUMULO DI
SPORCO E CALCARE SULLA
SUPERFICIE DEL VETRO
- 

PREASSEMBLATO

PRODOTTO PREASSEMBLATO
SULLE VERSIONI
INFOLD E BATTENTI
- 

SISTEMA
DI CHIUSURA
MAGNETIZZATO

IL SISTEMA DI CHIUSURA
MAGNETIZZATO DELLA PORTA
GARANTISCE UN MOVIMENTO
DOLCE E CONTROLLATO
- 

COMPATIBILE PER
INSTALLAZIONE
CON UN PANNELLO
LATERALE

COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE
CON UN LATO FISSO
- 

CERNIERE
PLANARI IN
OTTONE

CERNIERE PLANARI PER UNA FACILE
PULIZIA E UN DESIGN AVVOLGENTE
- 

INSTALLAZIONE
CON UN
PANNELLO FISSO

INSTALLAZIONE CON
UN PANNELLO FISSO
- 

DOPPI CUSCINETTI
CON ANIMA E CORPO
IN ACCIAIO INOX

DOPPI CUSCINETTI DI
QUALITÀ SUPERIORE IN ACCIAIO
INOSSIDABILE - DESIGN CON
SGANCIAMENTO RAPIDO
- 

REVERSIBILE


TUTTI I MODELLI DI PORTA ETO SONO
REVERSIBILI PER UN'INSTALLAZIONE
A DESTRA O SINISTRA
- 

COMPATIBILE PER
INSTALLAZIONE
SU PIATTO DOCCIA O
A FILO PAVIMENTO

COMPATIBILE PER
INSTALLAZIONE
SU PIATTO DOCCIA O
A FILO PAVIMENTO
- 

GARANZIA
A VITA

GARANZIA A VITA CONTRO I
DIFETTI DI PRODUZIONE, GARANZIA
CONVENZIONALE 2 ANNI

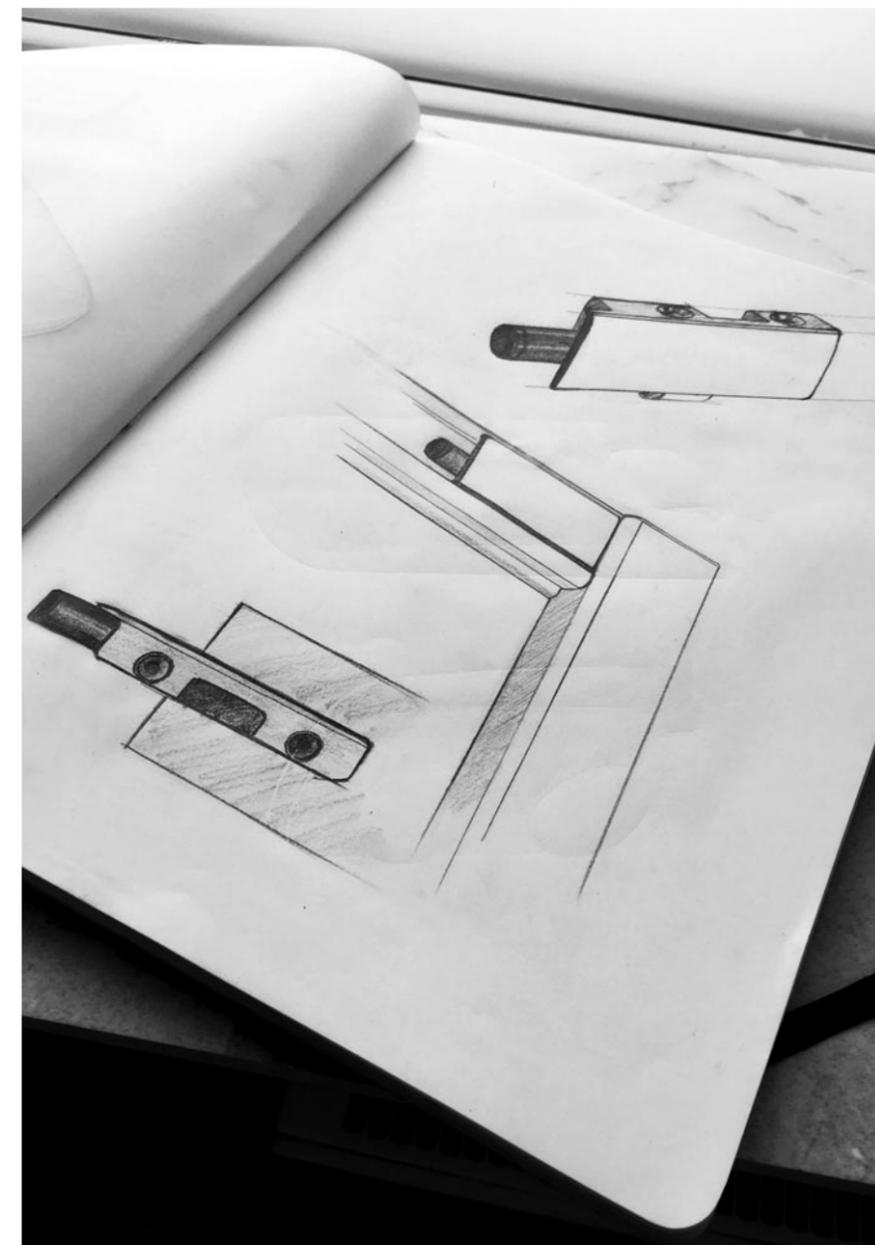

INNOVAZIONI ALL'AVANGUARDIA

SISTEMA DI SUPPORTO E
SCORRIMENTO MAGNETICO INFOLD



MANIGLIA ETO
DI CONCEZIONE
ARTIGIANALE CON
PORTA SALVIETTE

CERNIERE IN OTTONE DAL
DESIGN ACCATTIVANTE



CERNIERE
PLANARI



PROFILO ULTRA SOTTILE E
PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI

DESIGN: NON SOLO ESTETICA MA MIGLIORE FUNZIONALITÀ



SISTEMA DI SCORRIMENTO INFOLD MAGNETICO


La porta INFOLD ETO vanta un sistema di scorrimento magnetico all'avanguardia, che permette una fluida movimentazione.

Il robusto braccio di supporto in acciaio inox é incollato al vetro per una raffinata estetica minimal.

L'innovativo meccanismo rototraslante magnetico rende superflue le guarnizioni magnetiche sul vetro offrendo alla porta un profilo senza interruzioni.

SISTEMA DI CHIUSURA RALENTATO MAGNETICO

Il movimento, dolce e controllato, delle porte scorrevoli ETO lungo il profilo magnetizzato è garantito dai doppi cuscinetti a sfere e corpo in acciaio inossidabile.


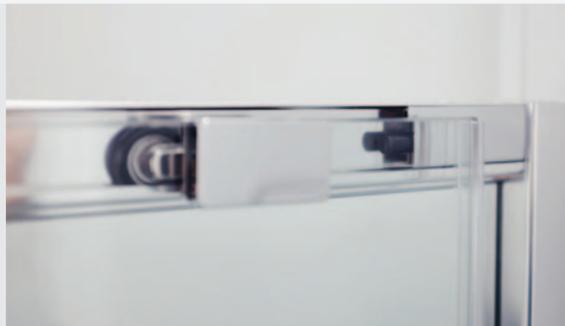


INNOVATIVO SISTEMA DI FACILE ASSEMBLAGGIO IN ATTESA DI BREVETTO

Rendendo l'installazione un gioco da ragazzi, Flair ha progettato ETO con un sistema "CLICK FIT", in attesa di brevetto. Questo meccanismo di assemblaggio rivoluzionario non necessita di viti e assicura un'installazione facile e sicura. Il sistema d'installazione pionieristico assicura la massima integrità strutturale e fa di ETO la scelta per eccellenza della sala da bagno più esigente.

(Richiesta di brevetto europeo Nr. 19170695,1)

 **INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

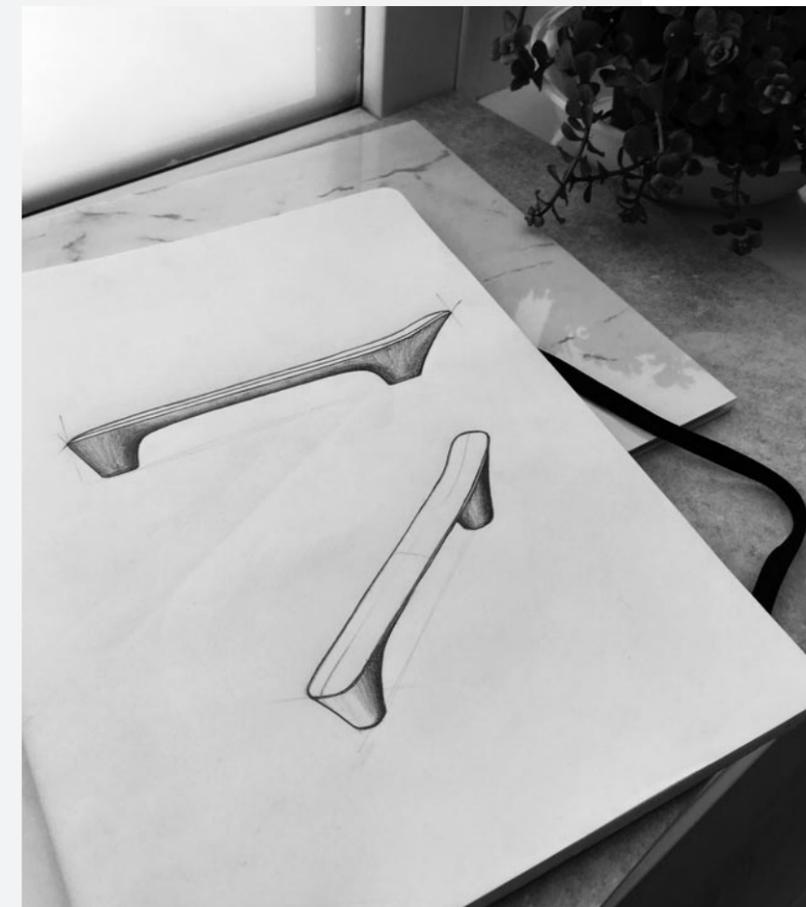
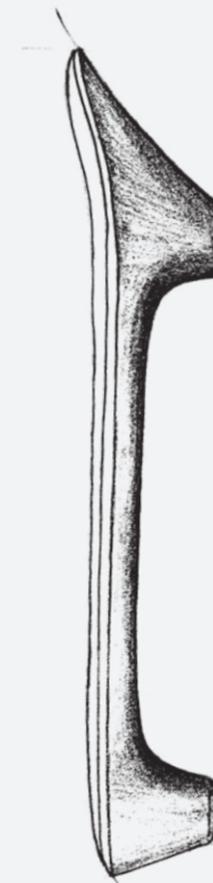


IDEA
CONCETTO
PROTOTIPO
ETO

ETO MODELLI E APERTURE DISPONIBILI

PORTA INFOLD

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

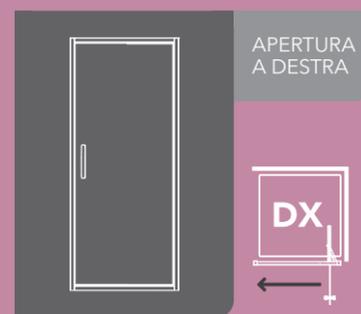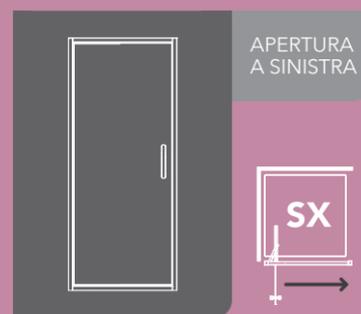


PORTA SCORREVOLE

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra




PORTA A BATTENTE

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

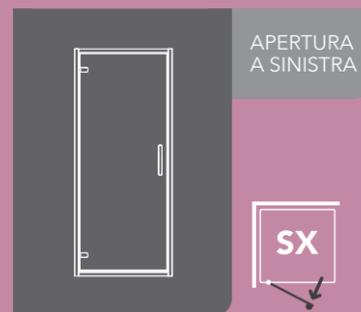


PORTA A BATTENTE E IN LINEA

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

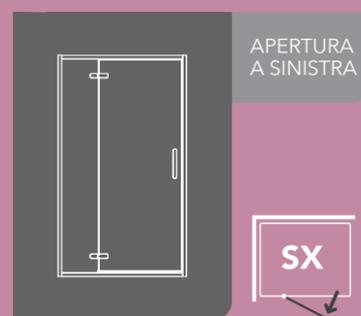


BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 1 PT

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

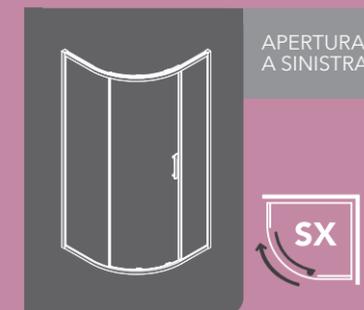

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - 1 PT

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra

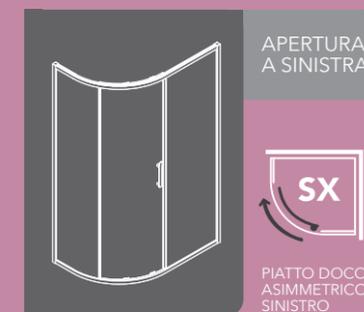

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 2 PT

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra



BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - 2 PT

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra



BOX DOCCIA ANGOLARE

PRODOTTO REVERSIBILE -
Compatibile per l'installazione
a sinistra o a destra



PORTA SCORREVOLE

Il vetro di sicurezza temperato da 8mm è sostenuto da un elegante profilo minimal che rafforza la solidità della porta e massimizza la tenuta dell'acqua.

I doppi cuscinetti con anima in acciaio inossidabile permettono una soave movimentazione della porta.

Il sistema "**soft close**" assicura un'azione dolce e controllata durante l'apertura e la chiusura della porta. Mentre, la maniglia con la sua incantevole forma offre anche un aspetto funzionale con il suo **gancio integrato porta asciugamani**.



PORTA SCORREVOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1100mm	1050mm	1090mm	420mm	ETOSA110SC
1200mm	1150mm	1190mm	470mm	ETOSA120SC
1300mm	1250mm	1290mm	520mm	ETOSA130SC
1400mm	1350mm	1390mm	570mm	ETOSA140SC
1500mm	1450mm	1490mm	570mm	ETOSA150SC
1600mm	1550mm	1590mm	570mm	ETOSA160SC
1700mm	1650mm	1690mm	570mm	ETOSA170SC
1800mm	1750mm	1790mm	570mm	ETOSA180SC

***IMPORTANTE** – Per la versione porta infold con lato fisso l'estensione della porta viene ridotta di 20mm, qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

INNOVATIVO MECCANISMO DI ASSEMBLAGGIO



PORTA SCORREVOLE CON INSTALLAZIONE IN NICCHIA ETO

PORTA SCORREVOLE CON LATO FISSO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1100mm	1050mm	1070mm	420mm	ETOSA110SC
1200mm	1150mm	1170mm	470mm	ETOSA120SC
1300mm	1250mm	1270mm	520mm	ETOSA130SC
1400mm	1350mm	1370mm	570mm	ETOSA140SC
1500mm	1450mm	1470mm	570mm	ETOSA150SC
1600mm	1550mm	1570mm	570mm	ETOSA160SC
1700mm	1650mm	1670mm	570mm	ETOSA170SC
1800mm	1750mm	1770mm	570mm	ETOSA180SC

LATI FISSI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC

***IMPORTANTE** – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

INNOVATIVO MECCANISMO DI ASSEMBLAGGIO



PORTA SCORREVOLE CON PANNELLO IN LINEA ETO

PORTA INFOLD

La porta infold ETO sposa alla perfezione eleganza e funzionalità.

La porta si apre in maniera discreta verso l'esterno, garantendo un **risparmio in termini di spazio** e al contempo **massimizza l'ampiezza d'accesso**. Il sistema di supporto magnetico all'avanguardia facilita un'apertura fluida.

Il sistema di **design innovativo** rende superflua la presenza di guarnizioni magnetiche e dà alla porta un profilo senza interruzioni. La porta infold utilizza un **vetro di sicurezza temperato con spessore 8mm** e un **rivestimento anticalcare CLEARVUE**, caratteristica standard della linea ETO.

Tutti i **punti di fissaggio** interni sono completamente **invisibili**, rendendo questo box doccia attraente sia all'interno che all'esterno.



PORTA INFOLD

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
700mm	650mm	690mm	496mm	ETOIF70SC
760mm	710mm	750mm	556mm	ETOIF76SC
800mm	750mm	790mm	596mm	ETOIF80SC
900mm	850mm	890mm	696mm	ETOIF90SC
1000mm	950mm	990mm	796mm	ETOIF100SC

IMPORTANTE – Per la versione porta infold con lato fisso l'estensione della porta viene ridotta di 20mm, qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLEZ

 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 40mm ESTENSIONE	 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 PREASSEMBLATO
 INSTALLAZIONE CON UN PANNELLO FISSO	 GARANZIA A VITA				

PORTA INFOLD



MISURAZIONI	INGOMBRO INTERNO	INGOMBRO ESTERNO
700mm	250mm	292mm
760mm	250mm	352mm
800mm	250mm	392mm
900mm	357mm	386mm
1000mm	357mm	486mm



PORTA INFOLD IN NICCHIA ETO

PORTA INFOLD CON LATO FISSO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
700mm	650mm	670mm	496mm	ETOIF70SC
760mm	710mm	730mm	556mm	ETOIF76SC
800mm	750mm	770mm	596mm	ETOIF80SC
900mm	850mm	870mm	696mm	ETOIF90SC
1000mm	950mm	970mm	796mm	ETOIF100SC

LATI FISSI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC

***IMPORTANTE** – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



PORTA INFOLD



MISURAZIONI	INGOMBRO INTERNO	INGOMBRO ESTERNO
700mm	250mm	292mm
760mm	250mm	352mm
800mm	250mm	392mm
900mm	357mm	386mm
1000mm	357mm	486mm



PORTA INFOLD CON PANNELLO LATERALE ETO

PORTA A BATTENTE

La semplicità elegante, ma al contempo funzionale, della porta ETO a battente contribuisce a renderla la soluzione ideale per la sala da bagno contemporanea.

La porta alta 2 metri è fissata da due **cerniere dalla forma dolcemente curva** che vanno a integrarsi perfettamente nel vetro, **facilitando** in tal modo **la pulizia**.

Il **vetro di sicurezza temperato con spessore 8mm** è stato trattato con un **rivestimento idrorepellente** che impedisce l'accumulo di sporco e calcare.

La porta a battente ETO può essere installata in maniera indipendente in una nicchia oppure con un pannello laterale ETO.



PORTA A BATTENTE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
800mm	750mm	790mm	646mm	ETOHD80SC
900mm	850mm	890mm	746mm	ETOHD90SC
1000mm	950mm	990mm	846mm	ETOHD100SC

IMPORTANTE – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



PORTA A BATTENTE IN NICCHIA ETO



PARTICOLARE DELLA CERNIERA DAL PROFILO CURVO

PORTA A BATTENTE CON LATO FISSO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	ACCESSO	CODICE
800mm	750mm	770mm	646mm	ETOHD80SC
900mm	850mm	870mm	746mm	ETOHD90SC
1000mm	950mm	970mm	846mm	ETOHD100SC

LATI FISSI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	CODICE
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC

***IMPORTANTE** – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



PORTA A BATTENTE CON PANNELLO LATERALE ETO

2000mm ALTEZZA	8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	20mm ESTENSIONE	11 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	RIVESTIMENTO ANTICALCARE	GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	INSTALLAZIONE CON UN PANNELLO FISSO	
FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	REVERSIBILE	CERNIERE PLANARI IN OTTONE	PREASSEMBLATO	GARANZIA A VITA



MANIGLIA ALTERNATIVA SU RICHIESTA

PORTA A BATTENTE CON PANNELLO IN LINEA

La soluzione porta a battente con pannello in linea ETO rappresenta la scelta per eccellenza per coloro che dispongono di una generosa stanza da bagno.

I **profili minimal** conferiscono alla porta un aspetto robusto. Nell'elegante design della maniglia è stato integrato un **innovativo e funzionale gancio porta salviette**.

Progettate con l'obiettivo di migliorare la funzionalità, **le cerniere dolcemente arrotondate** sono integrate nel vetro e **facilitano la pulizia**.

Il **rivestimento** che riduce l'accumulo di sporco e calcare è **incluso** su tutta la linea ETO.





PORTA CON PANNELLO IN LINEA
CON INSTALLAZIONE IN NICCHIA ETO

CERNIERE DOLCEMENTE CURVATE



PORTA A BATTENTE CON PANNELLO IN LINEA

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1100mm	1050mm	1090mm	725mm	ETOHD110SC
1200mm	1150mm	1190mm	725mm	ETOHD120SC
1300mm	1250mm	1290mm	725mm	ETOHD130SC
1400mm	1350mm	1390mm	725mm	ETOHD140SC
1500mm	1450mm	1490mm	725mm	ETOHD150SC
1600mm	1550mm	1590mm	725mm	ETOHD160SC

***IMPORTANTE** - Per la versione porta infold con lato fisso l'estensione della porta viene ridotta di 20mm, qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.



MANIGLIA ETO
DI CONCEZIONE
ARTIGIANALE
ESCLUSIVA
CON PORTA
SALVIETTE

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2




PORTA A BATTENTE CON PANNELLO IN LINEA E LATO FISSO



PORTA A BATTENTE CON PANNELLO
IN LINEA E LATO FISSO ETO

MANIGLIA ALTERNATIVA
SU RICHIESTA

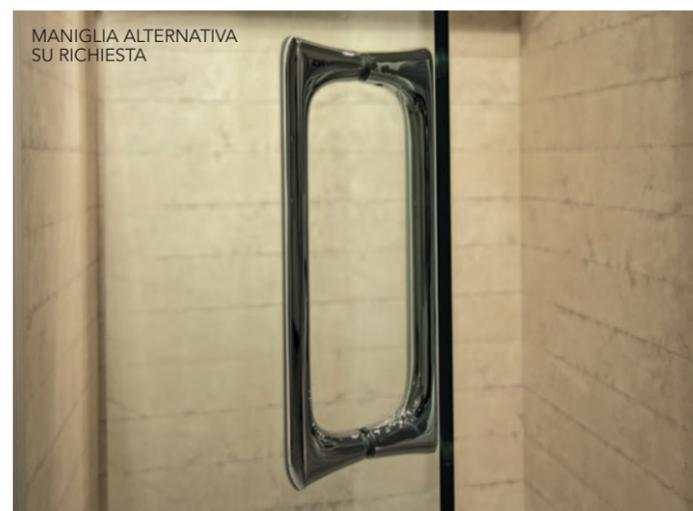

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		ACCESSO	CODICE
	MIN	MAX		
1100mm	1050mm	1070mm	725mm	ETOHD110SC
1200mm	1150mm	1170mm	725mm	ETOHD120SC
1300mm	1250mm	1270mm	725mm	ETOHD130SC
1400mm	1350mm	1370mm	725mm	ETOHD140SC
1500mm	1450mm	1470mm	725mm	ETOHD150SC
1600mm	1550mm	1570mm	725mm	ETOHD160SC

DIMENSIONI DISPONIBILI LATI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE		CODICE
	MIN	MAX	
700mm	660mm	680mm	ETOSP70SC
760mm	720mm	740mm	ETOSP76SC
800mm	760mm	780mm	ETOSP80SC
900mm	860mm	880mm	ETOSP90SC
1000mm	960mm	980mm	ETOSPI00SC
1200mm	1160mm	1180mm	ETOSPI20SC



MANIGLIA ETO
DI CONCEZIONE
ARTIGIANALE
ESCLUSIVA
CON PORTA
SALVIETTE

IMPORTANTE – Qualora fosse necessario, il lato fisso comprende un profilo di compensazione di 10mm.

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 20cm ESTENSIONE	 11 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	 INSTALLAZIONE CON UN PANNELLO FISSO
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 CERNIERE PLANARI IN OTTONE	 GARANZIA A VITA

BOX SEMICIRCOLARE E ASIMMETRICO

L'incantevole vetro curvato del box semicircolare ETO rappresenta la scelta ideale per spazi limitati e offre uno stile inconfondibile al tuo bagno.

Un sistema di chiusura calamitato nascosto assicura una chiusura dolce e controllata. I doppi cuscinetti in acciaio inossidabile sono sinonimo di longevità e il meccanismo di sganciamento rapido rende **semplice la pulizia**.

Il rivestimento idrorepellente sul vetro temperato 8mm impedisce l'accumulo di sporco e calcare sulla superficie del vetro.

Il box semicircolare asimmetrico ETO, soluzione vincente per le sale da bagno dalle dimensioni più ampie, ha la forma ideale per sfruttare al meglio lo spazio d'angolo in un bagno.

La posizione centrale della porta facilita l'entrata nella doccia e non interferisce con il resto dell'arredamento della stanza da bagno.



CHIUSURA AMMORTIZZATA
MAGNETICA



CUSCINETTO STUDIATO PER
SGANCIAMENTO RAPIDO

BOX SEMICIRCOLARE




BOX SEMICIRCOLARE - 1 P ETO

DIMENSIONI DISPONIBILI


DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
800mm	770mm	790mm	440mm	ETOOCQ80SC
900mm	870mm	890mm	484mm	ETOOCQ90SC
1000mm	970mm	990mm	484mm	ETOOCQ100SC

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

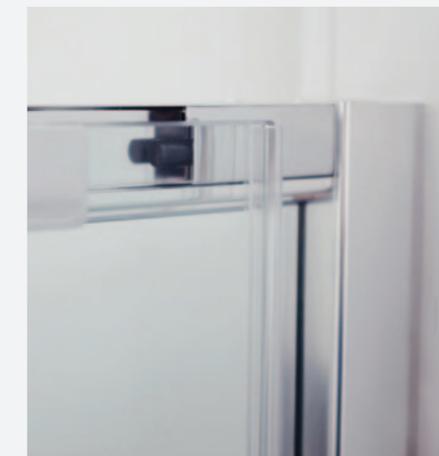

CHIUSURA AMMORTIZZATA
MAGNETICA

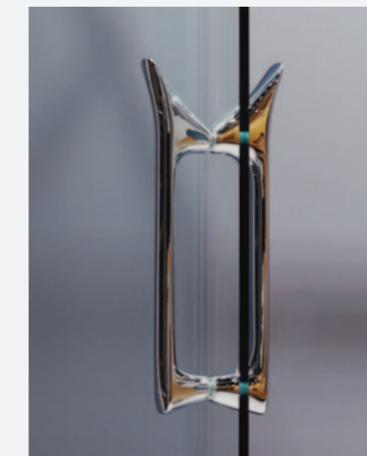

MANIGLIA DAL DESIGN INCONFONDIBILE CON
UN INGEGNOSO PORTA SALVIETTE INCORPORATO

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

2000mm ALTEZZA	8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	20mm ESTENSIONE PER PROFILO	11 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	RIVESTIMENTO ANTICALCARE	GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	
FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	REVERSIBILE	SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETIZZATO	GARANZIA A VITA

BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO

DIMENSIONI DISPONIBILI


DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
1000 x 800mm	770 - 790mm	970 - 990mm	440mm	ETOCQ100X80SCL
1200 x 800mm	770 - 790mm	1170 - 1190mm	440mm	ETOCQ120X80SCL
1200 x 900mm	870 - 890mm	1170 - 1190mm	484mm	ETOCQ120X90SCL

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



CUSCINETTO STUDIATO PER SGANCIAMENTO RAPIDO



MANIGLIA DAL DESIGN INCONFONDIBILE CON UN INGEGNOSO PORTA SALVIETTE INCORPORATO

INNOVATIVO MECCANISMO DI ASSEMBLAGGIO

2000mm ALTEZZA	8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	20mm ESTENSIONE PER PROFILO	MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	RIVESTIMENTO ANTICALCARE	GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI
FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	REVERSIBILE	SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETIZZATO
					GARANZIA A VITA



BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - 1 P ETO

BOX SEMICIRCOLARE E ASIMMETRICO 2 PORTE SCORREVOLI

I particolari dolcemente ricurvi di questo raffinato box doccia ETO con 2 porte scorrevoli, perfetto per l'utilizzo quotidiano, evocano eleganza contemporanea.

Il vetro con spessore 8mm è rivestito con un trattamento idrorepellente che impedisce l'accumulo di sporco e calcare.

I doppi cuscinetti vantano un meccanismo di **sganciamento rapido** e utilizzano componenti in **acciaio inossidabile**, assicurando una **funzionalità protratta nel tempo** in una stanza da bagno in costante utilizzo.

Grazie alle sue dimensioni generose, il box semicircolare asimmetrico con 2 porte scorrevoli ETO rappresenta la scelta per eccellenza per molti appassionati di arredo bagno.

I profili, raffinati ma al contempo solidi, sottolineano la robustezza della porta e i dettagli gentilmente curvi sono simbolo di eleganza contemporanea.



BOX SEMICIRCOLARE 2 PORTE SCORREVOLI



BOX SEMICIRCOLARE - 2P ETO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
900mm	870mm	890mm	528mm	ETOCQ90SC


ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**



DOPPI CUSCINETTI CON ANIMA E
CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

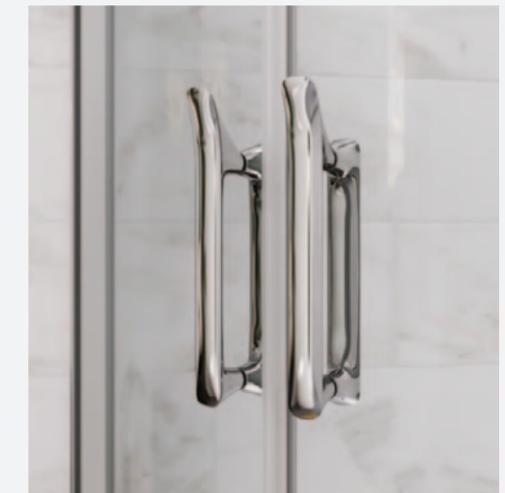

MANIGLIA DAL DESIGN INCONFONDIBILE CON
UN INGEGNOSO PORTA SALVIETTE INCORPORATO



BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO 2 PORTE SCORREVOLI

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
1100 x 800mm	770 - 790mm	1070 - 1090mm	458mm	ETOCQ80X110SC
1100 x 900mm	870 - 890mm	1070 - 1090mm	528mm	ETOCQ90X110SC
1200 x 800mm	770 - 790mm	1170 - 1190mm	458mm	ETOCQ80X120SC
1200 x 900mm	870 - 890mm	1170 - 1190mm	528mm	ETOCQ90X120SC

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2



CUSCINETTO STUDIATO PER
SGANCIAMENTO RAPIDO



SISTEMA "SOFT CLOSE"

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**

BOX SEMICIRCOLARE - 2P ETO

 2000mm ALTEZZA	 8mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 20mm ESTENSIONE PER PROFILO	 MANIGLIA DAL DESIGN FUNZIONALE	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE	 GUARNIZIONI ULTRA TRASPARENTI	
 FACILE INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI	 COPRI PROFILI ULTRA SOTTILI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 COMPATIBILE PER INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETIZZATO	 GARANZIA A VITA



BOX SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - 2P ETO

BOX DOCCIA ANGOLARE

Il box doccia angolare ETO unisce linee pulite d'ispirazione contemporanea a un robusto design semiframeless. La configurazione d'angolo con le due porte scorrevoli rappresenta una soluzione perfetta per la stanza da bagno dove lo spazio è limitato.

Le rotelle a sganciamento rapido facilitano la pulizia e il sistema di chiusura a **cuscinetti magnetici** contribuisce a una chiusura dolce e controllata.

Le **guarnizioni magnetiche di qualità superiore** garantiscono la tenuta impermeabile e chiudono perfettamente le porte.



BOX DOCCIA ANGOLARE



DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	ESTENSIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	CODICE
800mm	770mm	790mm	392mm	ETOCE80SC
900mm	870mm	890mm	462mm	ETOCE90SC

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Profilo compensativo ETO 10mm (incluso con il pannello laterale)	ETOCB10SC
Profilo compensativo ETO 25mm	ETOCB25SC
Maniglia alternativa	S-ETO-OROHLE2

**INNOVATIVO
MECCANISMO DI
ASSEMBLAGGIO**



MANIGLIA DAL DESIGN
INCONFONDIBILE



RAFFINATO
DESIGN



QUALITÀ GARANTITA

Costante impegno nel fornire prodotti di elevata qualità'

Tutti i prodotti AYO sono certificati CE e prodotti secondo i principi ISO 9001:2000. I vetri sono temperati e sono stati prodotti nel rispetto degli standard EN12150.

I prodotti Flair sono testati secondo gli standard europei EN14428. Questo significa che le alette rotanti sono state sottoposte al test di 20.000 cicli di apertura e 10.000 cicli di corrosione di tutte le componenti.

Inoltre, sono stati eseguiti test aggiuntivi per verificarne la durabilità, la stabilità e per assicurare il raggiungimento dei più alti standard qualitativi nel settore.

*N.B. : A causa del significativo peso di questi prodotti la movimentazione richiede l'impiego di due persone.

INSTALLAZIONE

Tutti i prodotti AYO vengono forniti con le istruzioni di montaggio al fine di assicurarne la corretta installazione. Le misure di regolazione sono approssimative e sono comprese nelle dimensioni indicate in questo catalogo.

Garanzia 20 anni

Le porte doccia AYO sono coperte da garanzia contro i difetti di produzione per 20 anni. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato installato e mantenuto nel rispetto delle istruzioni di montaggio Flair. *N.B. : Le componenti soggette ad usura es. le guarnizioni, i cuscinetti etc sono coperti da 2 anni di garanzia dalla data d'acquisto. Siete pregati di registrare la vostra garanzia online su www.flairshowers.com oppure inviare la garanzia in versione cartacea inclusa in ciascuna confezione alla nostra sede in Rocks Road, Kingscourt, Co.Cavan, Ireland.

Servizio Post-vendita

Flair vanta eccellenti standard qualitativi del suo servizio di post-vendita, infatti dedica agenti specializzati per soddisfare i bisogni di ogni cliente. Per ciascuna gamma, Flair fornisce i ricambi necessari e vanta celeri tempi di consegna. Se hai bisogno di assistenza non esitare a contattarci al numero 0287368301 oppure assistenzaclienti@flairshowers.com.

TERMINI DI VENDITA

Salvo diversa indicazione, i preventivi sono soggetti ad accettazione per iscritto entro 30 giorni dalla data di richiesta. Flair non accetta resi dei prodotti, salvo in caso di difetti o errori di consegna.

Pulizia

Tutti i prodotti AYO hanno il trattamento anticalcare. Questo trattamento è applicato sulla superficie del vetro per rendere facile la pulizia da eventuali residui di sapone e calcare.

Vetro: utilizzare un panno e detersivi non corrosivi, infine risciacquare abbondantemente.*
Superfici metalliche: utilizzare un panno e acqua tiepida con poco sapone.*
Superfici verniciate: utilizzare un panno e detersivi non corrosivi, infine risciacquare abbondantemente.*

- NON utilizzare prodotti che non richiedono il risciaquo sulle parti metalliche, in quanto questo le danneggerà, incluso i detersivi aggressivi.
- È consigliato pulire regolarmente le parti non raggiungibili dall'acqua, al fine di evitare i depositi di calcare.
- UTILIZZARE SOLO DETERSIVI PER LA PULIZIA NEUTRI OPPURE ANTI-CALCARE CON PH 5-8.
- L'utilizzo frequente di detersivi comporterà, nel tempo, la perdita della brillantezza dell'alluminio se non viene risciacquato abbondantemente.

FLAIR INVESTE CONTINUAMENTE NEL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PER QUESTO CI RISERVIAMO LA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I COLORI E I PREZZI SENZA OBBLIGO DI NOTIFICA.



FLAIR SHOWERS LTD ("IL VENDITORE")

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

1. Disposizioni generali:

- 1.1 I presenti "Termini e condizioni di vendita" sono da intendersi validi per tutti gli ordini trasmessi a Flair Showers Ltd, presenti e futuri, fatto salvo diversi accordi accettati da Flair Showers per iscritto.
- 1.2 Queste disposizioni sono da intendersi come prioritarie ad usi commerciali nazionali ed internazionali e vengono riconosciute dal committente come condizioni di vendita generali con la trasmissione dell'ordine o del l'accettazione della merce.

2. Ordini e conferma d'ordine:

- 2.1 Gli ordini devono essere inviati a Flair Showers per iscritto o via e-mail. Tutti gli ordini devono essere completi di tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione. Il Committente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie a queste finalità.
- 2.2 Flair Showers si riserva di non accettare ordini incompleti delle informazioni necessarie.
- 2.3 Gli ordini accettati dal Venditore non possono essere annullati senza il consenso scritto di Flair Showers.
- 2.4 Gli ordini accettati per la consegna non sono vincolanti per quanto riguarda prezzi e le modalità di consegna.
- 2.5 Il committente accetta che ogni eventuale condizione, termine, trattativa accordata oralmente con agenti e collaboratori senza l'accettazione per iscritto di Flair Showers non è vincolante.
- 2.6 La conferma d'ordine da parte di Flair Showers indica le prestazioni dovute; eventuali segnalazioni di discordanze tra ordinato e la conferma d'ordine devono pervenire a Flair Showers entro 24h. In caso contrario, l'ordine verrà processato come da conferma d'ordine, dunque eventuali contestazioni o annullamenti non verranno accettati.

3. Consegna:

- 3.1 Le date di consegna sono approssimative, non possono essere garantite, anche se saranno rispettate per quanto possibile. Nessuna responsabilità può essere imputata per ritardi nella consegna e l'eventuale ritardo non darà diritto al committente di recedere dal contratto, né di pretendere risarcimenti danni diretti o indiretti, né di ritardare eventuali pagamenti.
- 3.2 Il Committente si impegna a verificare la merce al momento dello scarico, e a contestare al vettore con riserva scritta in bolla allo scarico ed in seguito a segnalare per iscritto a mezzo e-mail a Flair Showers secondo le seguenti modalità:

- entro 24h eventuali vizi esternamente visibili
 - entro 8 giorni altri vizi
- corredando la segnalazione con copia del DDT, prove visive del danno/difetto esaustive, descrizione dettagliata e chiara del danno. In caso contrario, Flair Showers non si assume nessuna responsabilità.
- 3.3 Flair Showers si riserva il diritto insindacabile, fermo restando che ne riconosca il vizio, di decidere a seconda dei casi di sostituire, riparare o ridurre il prezzo del prodotto stesso, escludendo ogni altro onere a causa di eventuale danno diretto o indiretto derivato. La merce contestata non può essere spedita al mittente salvo autorizzazione per iscritto di Flair Showers.
 - 3.4 La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se il trasporto è a carico di Flair Showers. La merce viaggia nell'imballaggio usato nel settore.
 - 3.5 Costo di trasporto per collo 15€ (incl IVA) per ordini inferiori a 1500€

4. Prezzi

- 4.1 Tutti i prezzi si intendono franco polo logistico italiano di Flair Showers, salvo diversamente confermato da Flair Showers nella conferma d'ordine.
- 4.2 I prezzi nei listini vigenti si intendono al netto dell'IVA, trasporto ed eventuali costi accessori che saranno a carico del Committente.

5. Condizioni di pagamento

- 5.1 Le fatture, salvo patto per iscritto contrario, devono essere pagate a 30 gg data fattura.
- 5.2 Flair Showers detiene la proprietà della merce finché il pagamento è stato saldato, incluso di tutti gli oneri accessori scaturenti dal rapporto commerciale.
- 5.3 I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente di Flair Showers e in caso di ritardo di pagamento vengono applicati gli interessi di mora vigenti e delle spese di recupero del credito. Inoltre, il ritardo di pagamento dà il diritto a Flair Showers di annullare gli ordini in corso. Gli agenti, i trasportatori e installatori non sono autorizzati a incassare denaro.
- 5.4 Eventuali reclami di qualsiasi tipo non danno il diritto di sospendere o ritardare i pagamenti.

6. Garanzia:

- 6.1 Con il ricevimento della merce il committente accetta che tutti i prodotti Flair Showers sono di alta qualità, per questo si impegna espressamente ad installare o far installare il prodotto a regola d'arte secondo le istruzioni contenute in ciascun prodotto Flair Showers. Qualora il montaggio non avvenisse a regola d'arte, decade qualsiasi diritto alla garanzia e Flair Showers non si assume alcuna responsabilità per i danni che ne dovessero conseguire.
- 6.2 Tutti i prodotti Flair sono certificati CE e prodotti secondo i principi della ISO 9001.2000. I vetri sono temperati e prodotti nel rispetto degli standard europei EN12150. Tutti i prodotti sono testati secondo gli standard europei EN14428 cioè sono stati sottoposti ai seguenti test: 20000 cicli d'apertura, tenuta dell'acqua, impatto e 10000 cicli di corrosione di tutte le componenti. Sono stati eseguiti test aggiuntivi per verificarne la durabilità, la stabilità e la ritenzione idrica per verificarne il rispetto degli standard più alti nel settore.
- 6.3 Le parti espressamente dichiarano che il rapporto intercorso tra le parti è un rapporto di compravendita avente ad oggetto prodotti assoggettati a regole conosciute dall'acquirente "montaggio, manutenzione e conservazione".
- 6.4 Sono esclusi dalla garanzia oggetto di questo articolo i seguenti casi:
 - prodotti installati non a regola d'arte e nel rispetto delle istruzioni di montaggio, manutenzione e conservazione Flair Showers.
 - vizi derivanti da carenze di manutenzione, scorrette modalità di trasporto, scarico e conservazione. Il committente ha l'onere di comunicare all'utente le norme di diligenza conservazione e manutenzione e le condizioni generali di vendita. Tutti i prodotti sono forniti con il manuale di montaggio incluso nell'imballaggio originario.
 - usura, inevitabile anche in caso di impiego corretto come guarnizioni, cuscinetti, carelli e ganci.
 - Vizi di difformità che sono stati aggiustati, sostituiti, riparati o apportate modifiche non autorizzate da Flair Showers o eseguite da terzi rispetto a essa.
- 6.5 Ogni riparazione o cambiamento di qualsiasi tipo effettuata arbitrariamente dal committente o i suoi dipendenti sulla merce Flair Showers, libera essa da ogni prestazione in garanzia. Nessuna riparazione a carico di Flair Showers viene riconosciuta se non essere stata approvata da esso per iscritto.

- 6.6 Flair garantisce i suoi prodotti nei confronti dell'utente finale nei termini e nei modi indicati nei certificati di garanzia. Il committente si impegna a ricevere i reclami e comunicarli al dipartimento preposto assistenzaclienti@flairshowers.com allegato prove visive esaustive del vizio e ogni informazione utile al fine di verificare la natura e l'entità del vizio e il documento attestante la consegna, scontrino e fattura d'acquisto.

7. Resi e restituzioni

- 7.1 I soli resi dopo l'esplicita autorizzazione di Flair Showers, dovranno pervenire al punto logistico italiano in porto franco con l'annotazione sulla bolla d'accompagnamento del numero e data della fattura d'acquisto.
- 7.2 Le richieste di reso devono pervenire solo per giusta causa e non oltre 5 giorni dalla consegna della merce.
- 7.3 In difetto di questa procedura la merce verrà respinta al mittente e il valore da accreditare verrà ridotto del 40% per spese generali, oltre alle spese occorrenti per il ripristino.

8. Foto, dépliant, progetti e altro

- 8.1 Flair Showers non può garantire che le illustrazioni nei cataloghi, listini e nelle documentazioni tecniche siano in ogni caso identiche ai prodotti forniti dal Venditore, poiché Flair Showers si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modificare le caratteristiche tecniche, i colori e prezzi senza obbligo di notifica. Inoltre, i pesi e le misure sono approssimative.
- 8.2 Flair Showers non risponde di eventuali errori di stampa, codici e prezzi, etc in tutte le documentazioni promozionali.

9. Tutela della privacy

- 9.1 Flair Showers dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge della tutela della privacy e precisamente solo per scopi relativi ad attuali o futuri negozi giuridici.
- 9.2 L'acquirente dichiara di essere stato informato sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati oggetti del contratto nonché dei propri diritti.

FLAIR SHOWERS LTD ("IL VENDITORE")

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

10. Resi e restituzioni

- 10.1 I soli resi dopo l'esplicita autorizzazione di Flair Showers, dovranno pervenire al punto logistico italiano in porto franco con l'annotazione sulla bolla d'accompagnamento del numero e data della fattura d'acquisto.
- 10.2 Le richieste di reso devono pervenire solo per giusta causa e non oltre 5 giorni dalla consegna della merce.
- 10.3 In difetto di questa procedura la merce verrà respinta al mittente e il valore da accreditare verrà ridotto del 40% per spese generali, oltre alle spese occorrenti per il ripristino.

11. Foto, dépliant, progetti e altro

- 11.1 Flair Showers non può garantire che le illustrazioni nei cataloghi, listini e nelle documentazioni tecniche siano in ogni caso identiche ai prodotti forniti dal Venditore, poiché Flair Showers si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modificare le caratteristiche tecniche, i colori e prezzi senza obbligo di notifica. Inoltre, i pesi e le misure sono approssimative.
- 11.2 Flair Showers non risponde di eventuali errori di stampa, codici e prezzi, etc in tutte le documentazioni promozionali.

12. Tutela della privacy

- 12.1 Flair Showers dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy e precisamente solo per scopi relativi ad attuali o futuri negozi giuridici.
- 12.2 L'acquirente dichiara di essere stato informato sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati oggetto del contratto nonché dei propri diritti.

DESIGNED FOR LIFE

Flair Showers Ltd.
Rocks Road
Kingscourt
Co Cavan
Ireland

T (0039) 02 8736 8301
E flia@flairshowers.com

Seguitemi su



FLAIRSHOWERS.COM
